


# Pritschenhochlader

Kastenmaß innen: 2300 x 1400 x 300 mm

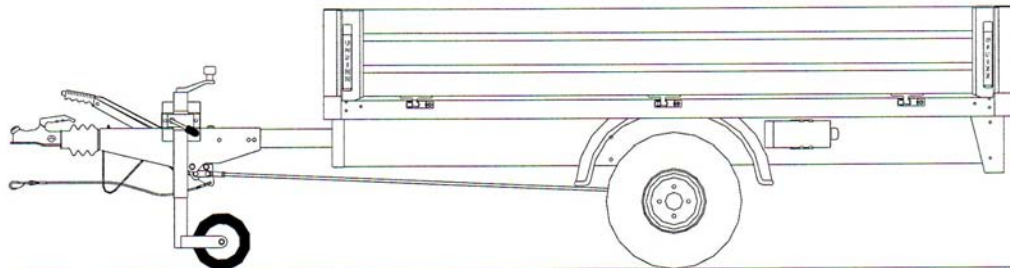

| Typ   | Bereifung  | Ladehöhe<br>ca. | Zul.Ges.-<br>gewicht | Nutzlast<br>ca. |
|-------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| P 230 | 18.5x8.5-8 | 580 mm          | <b>750 kg</b>        | 530 kg          |
| P 230 | 195/55 R10 | 580 mm          | <b>1300 kg</b>       | 1030 kg         |
| P 230 | 195/55 R10 | 580 mm          | <b>1500 kg</b>       | 1230 kg         |

## Serienausstattung:

- Einachsig ungebremste oder gebremste Ausführung mit Auflaufbremse und Rückfahrautomatik
- Rohr- und Zugeinrichtung feuerverzinkt
- Profilrahmen komplett feuerverzinkt
- Sehr gute Fahreigenschaften
- Pritsche mit stabilen Bodeneinfassprofilen
- 4 Stück steckbare Stahleckerungen
- Alle Bordwände abklappbar und abnehmbar
- Bordwände aus 25 mm Aluhohlprofil, eloxiert
- Bordwandhöhe 300 mm
- Stabile versenkte Verschlüsse
- Boden 18 mm Siebdruckplatte mehrfach verleimt dadurch hohe Punktbelastung der Ladefläche möglich
- Bodenplatte durchgehend ohne Stoß
- Boden rutschhemmend und wasserfest
- Kompakte Beleuchtungseinheit geschützt montiert
- 12 Volt, Elektrostecker 7-polig
- 4 Stück Verzurrmulden abklappbar im Boden der Ladefläche versenkt montiert

## Sonderausstattung:

| Artikel-Nr. | Bezeichnung  | Gewicht<br>ca. |
|-------------|--|----------------|
| 10 31 22    | Deichselstützrad lose, mit Befestigungsmaterial  | 5 kg           |
| 10 31 25    | Bordwanderhöhung auf 350 mm  | 10 kg          |
| 10 31 28    | Aufsatzbordwände 350 mm mit Eckerungen, 4-seitig pendelnd gelagert lose mit Befestigungsmaterial | 50 kg          |
| 10 31 64    | Welldrahtgitteraufsatz 650 mm hoch, 4-seitig pendelnd gelagert, verzinkt, lose                   | 80 kg          |
| 10 30 26    | Ersatzrad lose 195/55B10   | 13 kg          |
| 10 31 31    | Ersatzrad lose 18.5x8.5-8  | 9 kg           |
| 10 31 34    | Flachplane ohne Montage, Farbe nach Wahl   | 10 kg          |
| 10 31 37    | Plane und Gestell. Ladehöhe 1400 mm, ohne Montage, Farbe nach Wahl                               | 60 kg          |
| 10 31 40    | Plane und Gestell. Ladehöhe 1600 mm, ohne Montage, Farbe nach Wahl                               | 65 kg          |
| 10 06 00    | 13-poliger Stecker montiert anstatt 7-poligem Stecker  |                |
| 10 31 43    | 100 km/h Ausführung mit Radstoßdämpfer   | 5 kg           |
| 10 31 46    | Minderpreis für Fahrzeuge ohne Bordwände und Eckerungen  | - 40 kg        |
| 10 31 49    | 1 Paar stabile Teleskopkurbelstützen lose für Montage am Heck                                    | 15 kg          |
| 10 31 52    | 1 Paar Alu-Auffahrschienen, Länge ca. 2000 mm, Breite ca. 220 mm                                 | 20 kg          |
| 10 31 55    | Staufach unter der Ladefläche am Heck zu öffnen  | 25 kg          |
| 10 31 58    | H-Gestell über vorderer Bordwand   | 10 kg          |