


Drehschemelanhänger Typ GDP

Kastenmaß innen: 4260 x 2040 x 350 mm

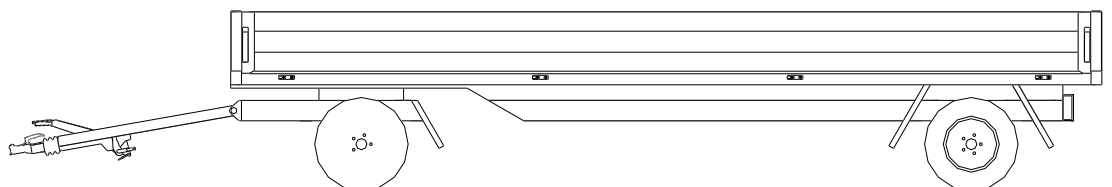

Typ	Ausführung	Bereifung	Ladehöhe ca.	Zul.Ges.-gewicht	Nutzlast ca.
GDP 2642-14-2040	zweiachsig	185/65 R14	830 mm	2600 kg	1780 kg
GDP 2642-10-2040	zweiachsig	195/55 R10	700 mm		1810 kg
GDP 3042-14-2040	zweiachsig	185 R14C	860 mm	3000 kg	2160 kg
GDP 3042-10-2040	zweiachsig	195/55 R10	700 mm		2180 kg
GDP 3542-14-2040	zweiachsig	185 R14C	870 mm	3500 kg	2610 kg
GDP 3542-13-2040	zweiachsig	195/50 R13	740 mm		2620 kg
GDP 3542-14-2040-3A	dreiachsig	185 R14C	860 mm	3500 kg	2590 kg
GDP 3542-10-2040-3A	dreiachsig	195/55 R10	700 mm		2625 kg

Serienausstattung:

- Drehschemel mit Präzisionskugellenkranz
- Gummifederachsen allrad gebremst
- Kegelrollenlager für Höchstbelastung
- V-Zugeinrichtung feuerverzinkt
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Rahmen verschweißt und komplett feuerverzinkt
- Stabile, geschlossene Hohlprofilkonstruktion
- Hohe Punktbelastung der Ladefläche möglich
- Sehr gute Fahreigenschaften
- bei 3 Achsen VA 1500 kg, HA 2 x 1300 kg
- Pritsche mit stabilen Bodeneinfaßprofilen
- 4 Stück steckbare Eckrungen
- Alle Bordwände abklappbar und abnehmbar
- Bordwände aus 25 mm Aluhohlprofil, eloxiert
- Bordwandhöhe 350 mm
- Stabile versenkte Verschlüsse
- Boden aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte
- Bodenplatte geteilt
- Boden rutschhemmend und wasserfest
- Zurringe unter der Ladefläche montiert
- Kompakte Beleuchtungseinheit geschützt montiert
- 12 Volt, Elektrostecker 7-polig
- 8 Stück Verzurrmulden abklappbar, im Boden der Ladefläche versenkt montiert

Sonderausstattung:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.
10 30 26	Ersatzrad lose 195/55 R10	13 kg
10 21 44	Ersatzrad lose 195/50 R13C	15 kg
10 00 12	Ersatzrad lose 185 R14C	20 kg
10 30 32	Ersatzrad lose 185/65 R14	19 kg
10 00 24	Ersatzradhalter schraubbar für Stirnwand	3 kg
10 01 71	Plane und Gestell, Ladehöhe 1600 mm, ohne Montage, Farbe nach Wahl	135 kg
10 01 74	Plane und Gestell, Ladehöhe 1800 mm, ohne Montage, Farbe nach Wahl	140 kg
10 01 77	Plane und Gestell, Ladehöhe 2000 mm, ohne Montage, Farbe nach Wahl	165 kg
10 01 80	Plane und Gestell, Ladehöhe 2200 mm, ohne Montage, Farbe nach Wahl	170 kg
10 21 47	Planenmontage	0 kg
10 06 00	13-poliger Stecker montiert anstatt 7-poligem Stecker	0 kg
10 22 52	Aufpreis DIN-Zugöse anstatt Kugelkupplung montiert	0 kg
10 22 55	DIN-Zugöse zusätzlich, lose beigelegt	2 kg
10 04 26	Minderpreis für Fahrzeug ohne Bordwände und Eckrungen	- 65 kg
10 04 83	Aufpreis Alubordwände 400 mm anstatt 350 mm hoch	15 kg
10 05 77	Aufpreis Hakenverschlüsse anstatt versenkter Verschlüsse	5 kg
10 05 73	Verzurrmulde abklappbar, im Boden versenkt montiert pro Stück	0,5 kg
10 03 18	H-Gestell über vorderer Bordwand	18 kg
10 20 69	Rungentasche 100 x 100 mm, bündig mit Ladefläche montiert	10 kg
10 20 72	Einsteckrungen 90 x 90 mm Gesamtlänge ca. 3000 mm	35 kg
10 07 87	7 pol. Steckdose am Leuchenträger montiert mit kompletter Polbelegung	0,5 kg
10 20 66	Leuchenträger mit Stecker 7 pol., komplette Beleuchtung, 4 mtr. Kabel	3 kg