


Langmaterialanhänger Typ LM

Zugdeichsel ausziehbar

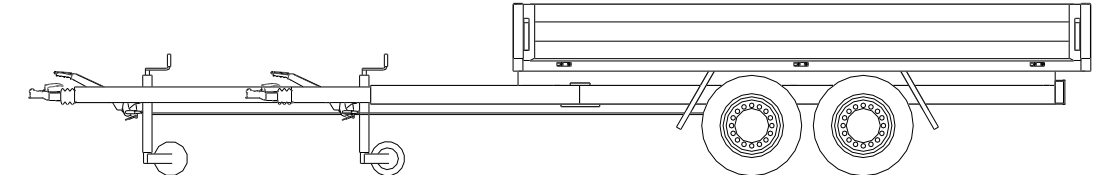

Typ	Bereifung	Ladefläche Länge X Breite Innenmaß ca.mm	Ladehöhe ca.	Zul.Ges.- gewicht	Nutzlast ca.
LM 2636-14-1750	185/65 R14	3660x1750x350	730 mm	2600 kg	1950 kg
LM 3536-14-1750	185 R14C		780 mm	3500 kg	2740 kg
LM 2642-14-2040	185/65 R14	4260x2040x350	730 mm	2600 kg	1890 kg
LM 3542-14-2040	185 R14C		780 mm	3500 kg	2650 kg
LM 2648-14-2040	185/65 R14	4860x2040x350	730 mm	2600 kg	1830 kg
LM 3548-14-2040	185 R14C		780 mm	3500 kg	2610 kg
LM 2654-14-2040	185/65 R14	5460x2040x350	730 mm	2600 kg	1750 kg
LM 3554-14-2040	185 R14C		780 mm	3500 kg	2530 kg

Serienausstattung:

- Tandemgummifederachsen 4 Rad gebremst
- Kegelrollenlager für Höchstbelastung
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Verstärktes Stützrad mit Metallfelge
- Rahmen verschweißt und komplett feuerverzinkt
- Stabile, geschlossene Hohlprofilkonstruktion
- Hohe Punktbelastung der Ladefläche möglich
- Sehr gute Fahreigenschaften
- Pritsche mit stabilen Bodeneinfaßprofilen
- Zugdeichsel ausziehbar, werkzeuglos
Ausführung als Rohrzugdeichsel,
ausgezogene freie Deichsellänge ca. 3100 mm
- 4 Stück steckbare Eckrungen
- Bei 5460 mm Länge zusätzlich 2 Mittelrungen
- Alle Bordwände abklappbar und abnehmbar
- Bordwände aus 25 mm Aluhohlprofil, eloxiert
- Bordwandhöhe 350 mm
- Stabile versenkte Verschlüsse
- Boden aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte
- Bodenplatte geteilt
- Boden rutschhemmend und wasserfest
- Zurringe unter der Ladefläche montiert
- Kompakte Beleuchtungseinheit geschützt montiert
- 12 Volt, Elektrostecker 7-polig
- 8 Stück Verzurrmulden abklappbar,
im Boden der Ladefläche versenkt montiert

Sonderausstattung:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.
10 00 12	Ersatzrad lose 185 R 14C 8PR	20 kg
10 30 32	Ersatzrad lose 185/65 R14	19 kg
10 00 24	Ersatzradhalter schraubbar für Stirnwand	3 kg
10 06 00	13-poliger Stecker montiert anstatt 7-poligem Stecker	0 kg

10 05 73	Verzurrmulde abklappbar, im Boden versenkt montiert pro Stück	0,5 kg
10 20 69	Rungentasche 100 x 100 mm, bündig mit Ladefläche montiert	10 kg
10 20 72	Einsteckungen 90 x 90 mm, Gesamtlänge ca. 3000 mm	35 kg
10 29 30	Auflagebock auf Zugdeichsel, variabel montierbar	15 kg
10 07 87	7 pol. Steckdose am Leuchenträger montiert mit kompletter Polbelegung	0,5 kg
10 20 66	Leuchenträger mit Stecker 7 pol., komplette Beleuchtung, 4 mtr. Kabel	3 kg
10 05 82	1 Paar stabile Abstützungen am Heck montiert	5 kg