


# Baumaschinenanhänger

Kastenmaß innen: 2560 x 1350 x 350 mm

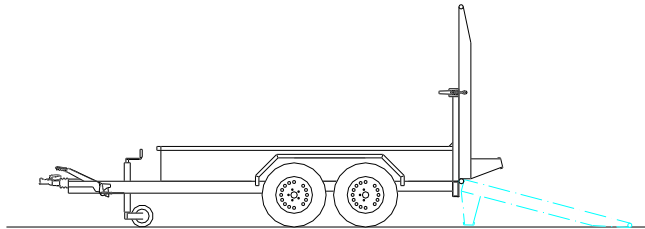

Typ	Bereifung	Ausführung	Zul.Ges.-gewicht	Nutzlast ca.
WL260	185/60 R14	tandem	<b>2000 kg</b>	1500 kg
WL260	185/65 R14	tandem	<b>2600 kg</b>	2070 kg
WL260	185 R14C 8PR	tandem	<b>3000 kg</b>	2450 kg
WL260	185 R14C 8PR	tandem	<b>3500 kg</b>	2880 kg

## Serienausstattung:

- Tandem-Gummifederachse Einzel-Rad gebremst
- Kegelrollenlager für Höchstbelastung
- V-Zugeinrichtung feuerverzinkt
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Verstärktes Stützrad mit Metallfelge
- Rahmen und Aufbau verschweißt und komplett feuerverzinkt
- Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen
- Bordwandhöhe 350 mm
- 4 stabile Anbindeösen zur Ladungssicherung
- Hohe Punktbelastung der Ladefläche möglich
- Extrem stabile Konstruktion für rauhen Einsatz
- Sehr gute Fahreigenschaften
- 2 Stück abklappbare und seitenverstellbare Auffahrrampen
- Auffahrrampen mit integrierter Bodenabstützung
- Mittelstück zwischen Auffahrrampen einschiebbar
- Boden aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte
- Bodenplatte durchgehend ohne Stoß
- Boden rutschhemmend und wasserfest
- Kompakte Beleuchtungseinheit geschützt montiert
- 12 Volt, Elektrostecker 7-polig

## Sonderausstattung:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.
10 30 29	Ersatzrad lose 185/60 R14	16 kg
10 00 12	Ersatzrad lose 185 R 14C 8PR	20 kg
10 30 32	Ersatzrad lose 185/65 R14	19 kg
10 00 25	Ersatzradhalter schraubbar für Seitenwand	3 kg
10 00 28	Plane und Gestell, Ladehöhe 1700 mm, ohne Montage, Farbe nach Wahl	100 kg
10 00 31	Plane und Gestell, Ladehöhe 1900 mm, ohne Montage, Farbe nach Wahl	105 kg
10 00 34	Plane und Gestell, Ladehöhe 2100 mm, ohne Montage, Farbe nach Wahl	115 kg
10 00 37	Plane und Gestell, Ladehöhe 2300 mm, ohne Montage, Farbe nach Wahl	120 kg
10 21 47	Planenmontage	0 kg
10 06 00	13-poliger Stecker montiert anstatt 7-poligem Stecker	0 kg
10 06 12	Reling 3-seitig auf Bordwand geschweißt	10 kg
10 22 46	Zurrring abklappbar, aufgeschraubt montiert	0,5 kg
10 06 39	Handseilwinde auf Windenbock montiert incl. Seil und Haken	20 kg
10 06 42	Elektroseilwinde auf Windenbock montiert incl. Seil und Haken, incl. Batterie	50 kg
10 03 09	H-Gestell über vorderer Bordwand, steckbar	12 kg
10 06 06	Sicherheitsschloß groß mit Diskusschloß	3 kg
10 06 78	Auflagebock für Baggerarm auf Zugdeichsel	10 kg
10 06 81	Halterung für Kabeltrommel, manuell	15 kg
10 06 84	Halterung für Kabeltrommel, mit Winde - höhenverstellbar	40 kg