

## Kühlkoffernanhänger Cool Maxx 3034 340x175x190 3000 kg 14 "

### Gebrauchtanhänger

Art-Nr.: H02CM3034-14-1750  
 Fahrgestellnr.: WUF2M6800R0211561  
 Guns kirchen  
 Netto-Preis: € 13.590,00  
 Brutto-Preis: € 16.308,00  
 Gesamtgewicht: 3 000 kg  
 Nutzlast: 2 070 kg

Humer COOL MAXX  
 Koffernanhänger mit Kälteaggregat  
 Zweiachsanhänger gebremst  
 Fahrwerk: 3000 kg 14 "  
 Größe: 340 x 175 x 190 cm

ZWEIACHSKOFFERANHÄNGER gebremst  
 mit Kühlaggregat + 0 °C

Maße: L 340/B 175/H 190 cm  
 Fahrwerk: 3000kg  
 Bereifung: 185R14C  
 Räder neben der Ladfläche

### Serienmäßige Komplettausstattung:

#### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell  
 für sichere Fahreigenschaften

#### ABSTÜTZUNGEN:


- verstärktes Stützrad  
 für sicheres Abstellen des beladenen Hängers  
 Tragkraft 900 kg  
 - 4 stabile Teleskopkurbelstützen für bis zu 6000kg Standgewicht

#### AUFBAU:

- Thermo-Sandwich-Aufbau  
 - Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem  
 Stahlblech, für robuste Beanspruchung  
 - Isolierung 40 mm PU-Kern  
 - Außenfarbe silber RAL 9006  
 - Hecktüren doppelflügelig mit Alu-Scharnieren  
 - Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl-Türfeststeller  
 - Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen  
 eloxiert für formschöne Ästhetik  
 - Rammschutz 200 mm unten 3-seitig umlaufend

### KÄLTEAGGREGAT:

- Arktik 1600 N  
 - Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6°C und  
 einer Umgebungstemperatur von 30°C

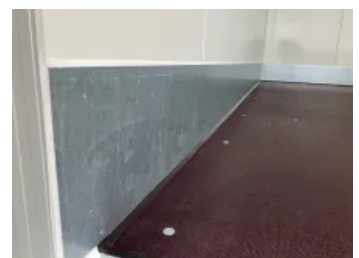

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- Temperaturregelbereich von +20°C bis +100°C
- Netzanschluss 230 Volt 50Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Stunde
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" - Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung - Qualität made in Germany

Bei nahezu flächendeckenden Lackierungen und Beschriftungen in dunklen Farbtönen erlischt die Gewährleistung auf Ablösung (Blasenbildung) der Deckschichten

#### LADEFLÄCHE

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

#### Elektrik:

- 12 Volt Beleuchtung

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)