

## Kühlkoffernanhänger Cool Maxx 3034 340x175x190 3000 kg 14 "

### Lagerabverkauf

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Art-Nr.:        | H02CM3034-14-1750 |
| Fahrgestellnr.: | WUF2M6800R0211572 |
| Gunskirchen     |                   |
| Netto-Preis:    | € 13.590,00       |
| Brutto-Preis:   | € 16.308,00       |
| Gesamtgewicht:  | 3 000 kg          |
| Nutzlast:       | 2 070 kg          |

Humer COOL MAXX  
Koffernanhänger mit Kälteaggregat  
Zweiachsanhänger gebremst  
Fahrwerk: 3000 kg 14 "  
Größe: 340 x 175 x 190 cm

ZWEIACHSKOFFERANHÄNGER gebremst  
mit Kühlaggregat + 0 °C

Maße: L 340/B 175/H 190 cm  
Fahrwerk: 3000kg  
Bereifung: 185R14C  
Räder neben der Ladfläche

Serienmäßige Komplettausstattung:

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell  
für sichere Fahreigenschaften

ABSTÜTZUNGEN:


- verstärktes Stützrad  
für sicheres Abstellen des beladenen Hängers  
Tragkraft 900 kg  
- 4 stabile Teleskopkurbelstützen für bis zu 6000kg Standgewicht

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich-Aufbau  
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem  
Stahlblech, für robuste Beanspruchung  
- Isolierung 40 mm PU-Kern  
- Außenfarbe silber RAL 9006  
- Hecktüren doppelflügelig mit Alu-Scharnieren  
- Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl-Türfeststeller  
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen  
eloxiert für formschöne Ästhetik  
- Rammschutz 200 mm unten 3-seitig umlaufend

KÄLTEAGGREGAT:

- Arktik 1600 N  
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6°C und  
einer Umgebungstemperatur von 30°C

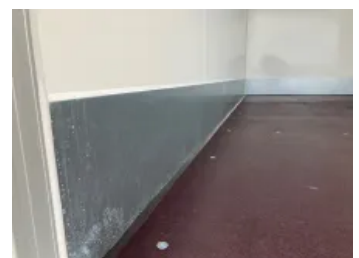

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- Temperaturregelbereich von +20°C bis +100°C
- Netzanschluss 230 Volt 50Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Stunde
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" - Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung - Qualität made in Germany

**LADEFLÄCHE**

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

**Elektrik:**

- 12 Volt Beleuchtung

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)