

## Kipper H02KDU3017-35-13-SP

### Lagerabverkauf

Art-Nr.: H02KDU3017-35-13-SP

Fahrgestellnr.: WUF2H5807T0229313

### Gunskirchen

Netto-Preis: € 8.670,00

Brutto-Preis: € 10.404,00

Gesamtgewicht: 3 500 kg

Nutzlast: 2 605 kg

Aufbaumaße innen: 3 050 x 1 740 x 350 mm

Ladehöhe: 720 mm

Humer KDU  
 Dreiseitenkipper  
 Zweiachsanhänger gebremst  
 Fahrwerk: 3500 kg 13"  
 Maße: LBH 3050x1740x350 mm  
 Bereifung: 195/50 R 13C  
 Ladehöhe: 720 mm

Standardmäßig mit gesamtausstattung

#### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsfahrgestell für sichere - Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad - feuerverzinkt

#### ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

#### STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicherers Abstellen des beladenen - Anhängers, Tragkraft 500kg

#### LADUNGSSICHERUNG:

- 6 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 6 Zurrösen unter der Ladefläche

#### BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar mit - Hakenverschlüssen
- Pendelbordwand hinten
- 4 steckbare Stahleckerungen für hohe Belastung

#### LADEFLÄCHE:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm durchgehen Stoß, - rutschhemmend und wasserfest

#### ELEKTRIK/HYDRAULIK:


#### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

#### ACHSEN:

- Mit automatisch nachstellender Bremse

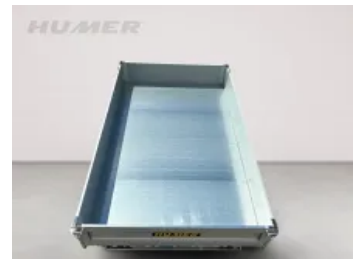

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung

**STÜTZRAD:**

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

**LADUNGSSICHERUNG:**

- Patentiertes Spinnlock Ladungssicherungssystem, 6x Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert mit bis zu 1500 daN pro Zurrpin

**BORDWÄNDE:**

- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vierseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- Pendelbordwand hinten
- 4 steckbare Stahleckungen für hohe Belastung

**LADEFLÄCHE:**

- über die gesamte Ladefläche durchgehend massiver Stahlboden

**ELEKTRIK:**

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Elektrohydraulik im Behälter mit Batterie und Ladegerät, Notpumpe Pumpless

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**