

KIP 425x203x190 2000kg/10

Kastenmaß (LxWxH) 4250x2030x1900 mm

Art-Nr.: H02KIP4220-20-10
Gesamtgewicht: 2 000 kg
Nutzlast: 810 kg
Bereifung: 195/55 R10
Ladehöhe: 640 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau

- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 60mm PU-Kern

- Isolierboden

- Außenfarbe weiß RAL 9002

- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller

- Edelstahl Heckportal

- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm


- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:


- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, auf mehrfach verleimter Siebdruckplatte

ELEKTRIK:



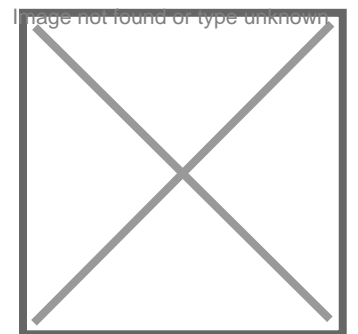






- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

| | Titel | Art-Nr. |
|--|--|----------------|
| | 13-poliger Stecker mont anst 7-poligen Stecker | UN90600 |
| | Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück | UN90582 |
| | Ankerschiene Alu, komplett montiert, per lfdm. | UN92336 |
| | Aufpreis Innenhöhe 2250 mm PIK 425x203 | UN92360 |
|  | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350 |
| | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440 | 408959.001 |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

| | Titel | Art-Nr. |
|--|--|----------------|
| | Drehstangenverschluss an linker Hecktüre | UN91004 |
| | Ersatzrad lose 185 R14C 8PR | UN90012 |
| | Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert | UN90967 |
| | Innenbeleuchtung 12 V m Schalter | UN91001 |
| | Kälteaggregat +0°C Kälteleistung | UN90932 |
| | Lamellenvorhang hinter Hecktüre montiert, per my | UN92396 |
|  | Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t | 17566 |
|  | Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t | 17567 |
|  | Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t | 24648 |
|  | Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112 | REI028 |
|  | Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112 | REI026 |
|  | Reifen 195/55R10C 750 kg 5-Loch | REI147 |
| | Scheuerleiste Edelstahl, per my | UN92333 |
| | Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss | UN92420 |
|  | Soft-Dock | 20165 |
| | Sperrstange Ankerschiene Alu | UN92339 |
|  | Zurrgurt groß "Humer" 8 m | ZG8Z8000 |
|  | Zurrgurt klein 3 m | HUM133000 |
|  | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000 |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)