

## Auto/Multi-Transporter H02UP5420/30-30-13

### Mietanhänger

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Art-Nr.:              | H02UP5420/30-30-13         |
| Fahrgestellnr.:       | VBHB00000N0154233          |
| Gunskirchen           |                            |
| Mietpreis (p. Woche): | € 350,00 (inkl. 20% MwSt.) |
| Preispauschale:       | € 350,00                   |
| Kautions:             | € 400,00                   |

Die Kautions wird per Kreditkarte hinterlegt.


|                |          |
|----------------|----------|
| Gesamtgewicht: | 3 000 kg |
| Nutzlast:      | 2 140 kg |
| Ladehöhe:      | 640 mm   |
| Führerschein:  | B+E      |

BORDWANDHÖHE 350 mm  
 Seilwinde mit Halterung  
 8 x Versenkte Verzrrösen  
 Stahlschienen unter der Ladefläche verbaut

Humer UP  
 Zweiachsanhänger gebremst  
 Fahrwerk: 3000 kg 13"  
 Maße: LB 5450x2190x350 mm  
 Ladehöhe: 640 mm  
 Bereifung: 195/50R13C

Humer UP  
 Zweiachsanhänger gebremst  
 Fahrwerk: 3000 kg 13"  
 Maße: 5450x2190x35  
 Ladehöhe: 640 mm  
 Bereifung: 195/50R13C

Serienmäßige Komplettausstattung:  
 RAHMEN:  
 - Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften  
 - Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt  
 STÜTZRAD:  
 - Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers  
 - Tragkraft 500kg  
 LADUNGSSICHERUNG:  
 - 8 Zurrmulden klappbar im Bodenrahmenprofil versenkt montiert  
 - 8 Zurrösen unter der Ladefläche  
 BORDWÄNDE  
 - Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar

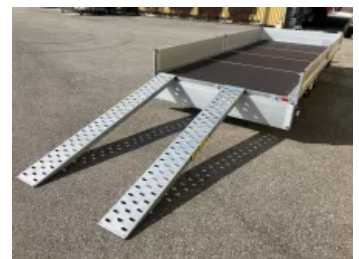

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

mit versenkten Verschlüssen

- 4 steckbare Stahleckungen

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß
- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- 12 Volt Beleuchtung mit 13pol Stecker und Rückfahrscheinwerfer

AUFBAU:

- Schienenhalterung unter der Ladefläche mit Stahl-Auffahrschienen
- Windenbock mit Seilwinde 900 kg
- Stahl Auffahrschienen 2500x300 mm Tragkraft 2400 kg/ Paar

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)