

HUMER[®]

Willkommen in der
Königsklasse!




Königsklasse

ANHÄNGER BIS 3,5 T
ANHÄNGER · TIEFLADER · VERKAUFSFAHRZEUGE



Ihr Plus beim Anhängerkauf



Allzweckanhänger	03 - 14
Hochlader	15 - 16
Langgutanhänger	17
Kombinator	18
Kipper	19 - 20
Koffernanhänger	21 - 24
Autotransporter	25 - 27
Motorradanhänger	28
Absenkanhänger	29 - 30
Baumaschinenanhänger / Universaltransporter	31 - 32
Maschinentransporter / Kipper Typ Kombinator Mega	33
Mietkauf	34

Allzweckanhänger K 222 G*

Modernste Technologie verbunden mit solider handwerklicher Arbeit und langjähriger Erfahrung im Bau von Anhängern, Tiefladern und Verkaufsfahrzeugen sind die Garantie für solide und ausgereifte Serienprodukte in bester Qualität zu fairen Preisen.



SERIENAUSSTATTUNG FÜR ALLE ANHÄNGER DER K-SERIE

- V-Zugeinrichtung feuerverzinkt
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Rahmen verschweißt und komplett feuerverzinkt
- Hohe Punktbelastung der Ladefläche möglich
- Sehr gute Fahreigenschaften
- Boden aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte
- Bodenplatte durchgehend ohne Stoß
- Boden rutschhemmend und wasserfest
- Kompakte Beleuchtungseinheit geschützt montiert
- 12 Volt Beleuchtung
- Zurrösen innen



Allzweckanhänger K 202 G*

Kastenmaß innen:
2020 x 1120 x 500 mm



Allzweckanhänger K 202 GS*

Kastenmaß innen:
2020 x 1280 x 500 mm

Typ	Ausführung	Kastenmaß in mm	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Bereifung	Preis netto
K 202 G	einachs/gebremst	2020x1120x500	1.040 kg	783 kg	175/70R13"	€ 2.650,-
K 202 GS	einachs/gebremst	2020x1280x500	1.040 kg	770 kg	175/70R13"	€ 2.720,-

ZUBEHÖR FÜR K 202 G UND K 202 GS:

Aufsatzbordwand, 4-teilig, Höhe: 500 mm für K 202 G	€ 625,-	Ferkelgitter samt Plane für K 202 GS	€ 483,-
Aufsatzbordwand, 4-teilig, Höhe: 500 mm für K 202 GS	€ 650,-	Aufpreis von 1040 kg auf 1300 kg Fahrwerk	€ 251,-
Aufpreis Fahrwerk: 1300 kg für K 202 G	€ 120,-	2 Streben außen bei Rückwand	€ 113,-
Aufpreis Fahrwerk: 1300 kg für K 202 GS	€ 120,-	Siebdruckplatten mit Trittleiste innen bei Rückwand	€ 201,-
Flachplane für K 202 G	€ 135,-	Verzurröse mit Kunststoffbelag per Stück	€ 28,-
Flachplane für K 202 GS	€ 147,-	Verzurröse M 10 per Stück	€ 21,-
Alu Flachdeckel für K 202 G	€ 1.250,-	Reserveradhalterung	€ 70,-
Alu Flachdeckel für K 202 GS	€ 1.300,-	Reservereifen 155R13"	€ 120,-
Hochplane samt Gestell Höhe: 1000 mm für K 202 G	€ 908,-	Reservereifen 195/70 R14"	€ 152,-
Hochplane samt Gestell Höhe: 1000 mm für K 202 GS	€ 945,-	Abstellstütze samt Klemme pro Stück	€ 50,-
Ferkelgitter samt Plane für K 202 G	€ 447,-		

ZUBEHÖR FÜR ALLE K-SERIEN ANHÄNGER:

Etagenausführung	€ 621,-	Ferkelgittererhöhung für mehr Luftzufuhr 100 mm	€ 263,-
Trenngitter fix per Stk.	€ 263,-	Kotflügel, trittfeste Ausführung	€ 190,-
Trenngitter verstellbar per Stk.	€ 440,-	Vorderwand klappbar inkl. Deichselverlängerung	€ 431,-
Seitenausstieg ohne Etagenausführung	€ 438,-	Sonderbreite von 1280 - 1500 mm	€ 243,-
Seitenausstieg mit Etagenausführung	€ 628,-	Kunststoffbox schwarz	€ 183,-
Planenstreifen (Winterverplanung)	€ 195,-		





Allzweckanhänger K 222 G*

Kastenmaß innen:
2220 x 1120 x 500 mm



Allzweckanhänger K 222 GS*

Kastenmaß innen:
2220 x 1280 x 500 mm

Typ	Ausführung	Kastenmaß in mm	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Bereifung	Preis netto
K 222 G	einachs/gebremst	2220x1120x500	1.040 kg	775 kg	175/70R13"	€ 2.850,-
K 222 GS	einachs/gebremst	2220x1280x500	1.040 kg	762 kg	175/70R13"	€ 2.900,-

ZUBEHÖR FÜR K 222 G UND K 222 GS:

Aufsatzbordwand, 4-teilig, Höhe: 500 mm für K 222 G	€ 670,-	Ferkelgitter samt Plane für K 222 GS	€ 533,-
Aufsatzbordwand, 4-teilig, Höhe: 500 mm für K 222 GS	€ 690,-	Aufpreis von 1040 kg auf 1300 kg Fahrwerk	€ 251,-
Aufpreis Fahrwerk: 1.300 kg für K 222 G	€ 120,-	2 Streben außen bei Rückwand	€ 113,-
Aufpreis Fahrwerk: 1.300 kg für K 222 GS	€ 120,-	Siebdruckplatten mit Trittleiste innen bei Rückwand	€ 201,-
Flachplane für K 222 G	€ 166,-	Verzurröse mit Kunststoffbelag per Stück	€ 28,-
Flachplane für K 222 GS	€ 179,-	Verzurröse M 10 per Stück	€ 21,-
Alu Flachdeckel für K 222 G	€ 1.300,-	Reserveradhalterung	€ 70,-
Alu Flachdeckel für K 222 GS	€ 1.350,-	Reservereifen 155R13"	€ 120,-
Hochplane samt Gestell Höhe: 1000 mm für K 222 G	€ 958,-	Reservereifen 195/70R14"	€ 152,-
Hochplane samt Gestell Höhe: 1000 mm für K 222 GS	€ 995,-	Abstellstütze samt Klemme pro Stück	€ 50,-
Ferkelgitter samt Plane für K 222 G	€ 495,-		

ZUBEHÖR FÜR ALLE K-SERIEN ANHÄNGER:

Etagenausführung	€ 621,-	Ferkelgittererhöhung für mehr Luftzufuhr 100 mm	€ 263,-
Trenngitter fix per Stk.	€ 263,-	Kotflügel, trittfeste Ausführung	€ 190,-
Trenngitter verstellbar per Stk.	€ 440,-	Vorderwand klappbar inkl. Deichselverlängerung	€ 431,-
Seitenausstieg ohne Etagenausführung	€ 438,-	Sonderbreite von 1280 - 1500 mm	€ 243,-
Seitenausstieg mit Etagenausführung	€ 628,-	Kunststoffbox schwarz	€ 183,-
Planenstreifen (Winterverplanung)	€ 195,-		

Allzweckanhänger K 257*

Kastenmaß innen:
2570 x 1280 x 500 mm



Typ	Ausführung	Kastenmaß in mm	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Bereifung	Preis netto
K 257 G	einachs/gebremst	2570x1280x500	1.250 kg	909 kg	195/70R14"	€ 3.000,-
K 257 GT	zweiachs/gebremst	2570x1280x500	2.000 kg	1.587 kg	175/70R13"	€ 3.600,-

ZUBEHÖR FÜR K 257:

Aufsatzbordwand, 4-teilig, Höhe: 500 mm für K 257	€ 710,-	Siebdruckplatten mit Trittleiste innen bei Rückwand	€ 201,-
Aufpreis Fahrwerk: 2600 kg für K 257 GT	€ 240,-	Verzurröse mit Kunststoffbelag per Stück	€ 28,-
Flachplane für K 257	€ 191,-	Verzurröse M 10 per Stück	€ 21,-
Alu Flachdeckel für K 257	€ 1.650,-	Reserveradhalterung	€ 70,-
Hochplane samt Gestell Höhe: 1000 mm für K 257	€ 1068,-	Reservereifen 155R13"	€ 120,-
Hochplane samt Gestell Höhe: 1500 mm für K 257	€ 1.240,-	Reservereifen 195/70R14"	€ 152,-
Ferkelgitter samt Plane für K 257	€ 618,-	Abstellstütze samt Klemme pro Stück	€ 50,-
2 Streben außen bei Rückwand	€ 113,-		

ZUBEHÖR FÜR ALLE K-SERIEN ANHÄNGER:

Etagenausführung	€ 621,-	Ferkelgittererhöhung für mehr Luftzufuhr 100 mm	€ 263,-
Trenngitter fix per Stk.	€ 263,-	Kotflügel, trittfeste Ausführung	€ 190,-
Trenngitter verstellbar per Stk.	€ 440,-	Vorderwand klappbar inkl. Deichselverlängerung	€ 431,-
Seitenausstieg ohne Etagenausführung	€ 438,-	Sonderbreite von 1280 - 1500 mm	€ 243,-
Seitenausstieg mit Etagenausführung	€ 628,-	Kunststoffbox schwarz	€ 183,-
Planenstreifen (Winterverplanung)	€ 195,-		





Allzweckanhänger K 300*

Kastenmaß innen:
3015 x 1532 x 500 mm



Typ	Ausführung	Kastenmaß in mm	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Bereifung	Preis netto
K 300 G	einachs/gebremst	3015x1532x500	1.250 kg	820 kg	195/70R14"	€ 3.150,-
K 300 GT	zweiachs/gebremst	3015x1532x500	2.000 kg	1.498 kg	175/70R13"	€ 3.700,-

ZUBEHÖR FÜR K 300:

Aufsatzbordwand, 4-teilig, Höhe: 500 mm für K 300	€ 750,-	Siebdruckplatten mit Trittleiste innen bei Rückwand	€ 201,-
Aufpreis Fahrwerk: 2600 kg für K 300 GT	€ 240,-	Verzurröse mit Kunststoffbelag per Stück	€ 28,-
Flachplane für K 300	€ 220,-	Verzurröse M10 per Stück	€ 21,-
Alu Flachdeckel für K 300	€ 1.950,-	Reserveradhalterung	€ 70,-
Hochplane samt Gestell Höhe: 1000 mm für K 300	€ 1.318,-	Reservereifen 155R13"	€ 120,-
Hochplane samt Gestell Höhe: 1500 mm für K 300	€ 1.595,-	Reservereifen 195/70R14"	€ 152,-
Ferkelgitter samt Plane für K 300	€ 722,-	Abstellstütze samt Klemme pro Stück	€ 50,-
2 Streben außen bei Rückwand	€ 113,-		

ZUBEHÖR FÜR ALLE K-SERIEN ANHÄNGER:

Etagenausführung	€ 621,-	Ferkelgittererhöhung für mehr Luftzufuhr 100 mm	€ 263,-
Trenngitter fix per Stk.	€ 263,-	Kotflügel, trittfeste Ausführung	€ 190,-
Trenngitter verstellbar per Stk.	€ 440,-	Vorderwand klappbar inkl. Deichselverlängerung	€ 431,-
Seitenausstieg ohne Etagenausführung	€ 438,-	Sonderbreite von 1280 - 1500 mm	€ 243,-
Seitenausstieg mit Etagenausführung	€ 628,-	Kunststoffbox schwarz	€ 183,-
Planenstreifen (Winterverplanung)	€ 195,-		

Sonderanhänger K-Serie Stahl mit Zubehör*



Allzweckanhänger K-ALU*

Modernste Technologie verbunden mit solider handwerklicher Arbeit und langjähriger Erfahrung im Bau von Anhängern, Tiefladern und Verkaufsfahrzeugen sind die Garantie für solide und ausgereifte Serienprodukte in bester Qualität zu fairen Preisen.



SERIENAUSSTATTUNG FÜR ALLE ANHÄNGER DER K-ALU SERIE:

- Verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell
- 4 versenkte, abklappbare Zurrösen in der Seitenwand montiert
- Bordwände aus Aluminium-Hohlprofil, eloxiert
- Versenkte Verschlüsse
- Boden aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte
- Bodenplatte durchgehend ohne Stoß
- Boden rutschhemmend und wasserfest
- Kompakte Beleuchtungseinheit geschützt montiert
- 12 Volt Beleuchtung



Allzweckanhänger ALU 2010 K*

Kastenmaß innen:
2090 x 1090 x 350 mm



Typ	Ausführung	Kastenmaß in mm	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Bereifung	Preis netto
ALU 2010 K-8-13	einachs/ungebremst	2090x1090x350	750 kg	615 kg	155/80R13"	€ 1.204,-
ALU 2010 K-10-13	einachs/gebremst	2090x1090x350	1.000 kg	830 kg	175/70R13"	€ 1.738,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Ladesicherung:** 4 versenkte, abklappbare Zurrösen in der Seitenwand montiert für sicheres Verzurren der Ladung
- Bordwände:** Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, hinten abklappbar, mit versenkten Verschlüssen
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 15 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Elektrik:** 12 Volt Beleuchtung, 13-pol. Stecker
- Stützrad:** Deichselstützrad

ZUBEHÖR FÜR ALU 2010 K:

Automatikstützrad 60 mm mit Befestigungsmaterial	€ 104,-	Flachplane 2100 x 1100 mm, Farbe hellgrau	€ 148,-
Zurröse abklappbar, für versenkte Montage in Bordwand	€ 11,-	Hochplane Ladehöhe 1000 mm Farbe nach Wahl	€ 691,-
Bordwandraufhöhung um 200 mm auf 550 mm	€ 450,-	Hochplane Ladehöhe 1300 mm Farbe nach Wahl	€ 750,-
Bordwandaufsatz Alu 300 mm, abnehmbar, lose	€ 466,-	Hochplane Ladehöhe 1600 mm Farbe nach Wahl	€ 796,-
Bordwandaufsatz Alu 400 mm, abnehmbar, lose	€ 623,-	Ersatzrad lose 155/80R13"	€ 113,-
H-Gestell für Stirnwand, lose Breite 1100 mm, 2 Querstreben	€ 164,-	Ersatzrad lose 175/70R13"	€ 138,-
stabile Rohrreling seitlich, links und rechts	€ 131,-	Ersatzradhalter lose	€ 104,-
Alu-Deckel 209x109x100mm mit 2 Gasfederhubhilfen, vormontiert, lose Ausführung vorne angeschlagen	€ 962,-	Schiebestütze je Stück	€ 44,-
		Klappbare Vorderwand	€ 134,-





Allzweckanhänger ALU 2412*

Kastenmaß innen:
2490 x 1250 x 350 mm



Typ	Bereifung	Kastenmaß in mm	Ladehöhe	Gesamtgewicht	Nutzlast	Preis netto
ALU 2412-8-13	175/70R13"	2490 x 1250 x 350 mm	550 mm	750 kg	580 kg	€ 1.424,-
ALU 2412-13-14	185/65R14"	2490 x 1250 x 350 mm	550 mm	1.300 kg	1.075 kg	€ 1.936,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Stützrad gebr. Ausführung:** Deichselstützrad 48 mm montiert, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers
- Ladesicherung:** 4 versenkte, abklappbare Zurrösen in der Seitenwand montiert für sicheres Verzurren der Ladung
- Bordwände:** Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, hinten abklappbar, mit versenkten Verschlüssen
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 15 mm, durchgehend ohne Stoß rutschhemmend und wasserfest
- Elektrik:** Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrcheinwerfer

ZUBEHÖR FÜR ALU 2412:

Deichselstützrad, 48mm mit Befestigungsmaterial, lose	€ 38,-	Flachplane 2490 x 1250 mm, Farbe hellgrau Komplett mit Zubehör, lose	€ 104,-
Stützrad vollautomatisch, 60mm mit Befestigungsmaterial, lose	€ 104,-	Flachplane 2490 x 1250 mm, lose, Farbe nach Wahl	€ 164,-
Zurröse abklappbar, lose	€ 11,-	Ersatzradhalter für 5-Loch Felge, lose	€ 104,-
Bordwandaufsatz Alu 300 mm, abnehmbar, lose	€ 610,-	Schiebestütze je Stück, lose	€ 44,-
Bordwandaufsatz Alu 400 mm abnehmbar 2490 x 1250 mm, lose	€ 740,-	Frontbordwand klappbar	€ 134,-
Leichtgut-Aufsatz 570mm hoch 4-seitig vormontiert, lose	€ 574,-	Bordwandlerhöhung um 200 mm auf 550 mm	€ 508,-
Stabile Rohrreling seitlich, Stahl schwarz pulverbeschichtet, Länge 2500 mm, lose	€ 143,-	Alu-Deckel 249x125x100mm mit 2 Gasfederhubhilfen, vormontiert, lose Ausführung vorne angeschlagen	€ 1096,-
H-Gestell für Stirnwand, Breite 1260 mm mit 2 Querstreben, schwarz pulverbeschichtet, lose	€ 170,-		

Allzweckanhänger ALU 2413*

Kastenmaß innen:
2490 x 1390 x 350 mm



Typ	Ausführung	Kastenmaß in mm	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Bereifung	Preis netto
ALU 2413-8-13	einachs/ungebremst	2490x1390x350	750 kg	575 kg	175/70R13"	€ 1.479,-
ALU 2413-13-14	einachs/gebremst	2490x1390x350	1.300 kg	1.070 kg	185/65R14"	€ 2.002,-
ALU 2413-20-13	zweiachs/gebremst	2490x1390x350	2.000 kg	1.670 kg	175/70R13"	€ 2.662,-
ALU 2413-26-14	zweiachs/gebremst	2490x1390x350	2.600 kg	2.260 kg	185/65R14"	€ 2.794,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Ladesicherung:** 4 versenkte, abklappbare Zurrösen in der Seitenwand montiert für sicheres Verzurren der Ladung
- Bordwände:** Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, hinten abklappbar, mit versenkten Verschlüssen
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 15 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Elektrik:** 12 Volt Beleuchtung
- Stützrad:** Deichselstützrad

ZUBEHÖR FÜR ALU 2413:

Zurröse abklappbar, lose für versenkte Montage in Bordwand	€ 11,-	Flachplane 2500 x 1400 mm, Farbe hellgrau	€ 112,-
Frontbordwand klappbar (nur bei Einachs-Anhänger)	€ 134,-	Hochplane Ladehöhe 1000 mm Farbe nach Wahl	€ 868,-
Bordwandlerhöhung um 200 mm auf 550 mm	€ 524,-	Hochplane Ladehöhe 1300 mm Farbe nach Wahl	€ 926,-
Bordwandaufsatz Alu 300 mm, abnehmbar, lose	€ 612,-	Hochplane Ladehöhe 1600 mm Farbe nach Wahl	€ 971,-
Bordwandaufsatz Alu 400 mm abnehmbar, lose	€ 773,-	Leichtgut-Aufsatz 570mm hoch 4-seitig vormontiert, lose	€ 594,-
H-Gestell für Stirnwand, lose, Breite 1400 mm, 2 Querstreben	€ 176,-	Ersatzrad lose 175/70 R13	€ 138,-
stabile Rohrreling seitlich, links und rechts	€ 143,-	Ersatzrad lose 185/65 R14	€ 145,-
Alu-Deckel 249x139x100mm mit 2 Gasfederhubhilfen, vormontiert, lose Ausführung vorne angeschlagen	€ 1.115,-	Ersatzradhalter lose	€ 104,-
		Schiebestütze je Stück	€ 44,-





Allzweckanhänger ALU 2915*

Kastenmaß innen:
2990 x 1540 x 350 mm



Typ	Ausführung	Kastenmaß in mm	Gesamtgewicht	Nutzlast ca.	Bereifung	Preis netto
ALU 2915-13-14	einachs/gebremst	2990x1540x350	1.300 kg	1.060 kg	185/65R14"	€ 2.233,-
ALU 2915-20-13	zweiachs/gebremst	2990x1540x350	2.000 kg	1.660 kg	175/70R13"	€ 2.838,-
ALU 2915-26-14	zweiachs/gebremst	2990x1540x350	2.600 kg	2.250 kg	185/65R14"	€ 3.981,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Ladesicherung:** 4 versenkte, abklappbare Zurrösen in der Seitenwand montiert für sicheres Verzurren der Ladung
- Bordwände:** Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, hinten abklappbar, mit versenkten Verschlüssen
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 15 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Elektrik:** 12 Volt Beleuchtung, 13-pol. Stecker
- Stützrad:** Deichselstützrad

ZUBEHÖR FÜR ALU 2915:

Zurröse abklappbar, lose für versenkte Montage in Bordwand	€ 11,-	vormontiert, lose Ausführung vorne angeschlagen	€ 1.290,-
Bordwandrahöhung um 200 mm auf 550 mm	€ 595,-	Hochplane Ladehöhe 1300 mm Farbe nach Wahl	€ 1.051,-
Bordwandaufsatz Alu 300 mm, abnehmbar, lose	€ 779,-	Hochplane Ladehöhe 1600 mm Farbe nach Wahl	€ 1.096,-
Bordwandaufsatz Alu 400 mm, abnehmbar, lose	€ 886,-	Hochplane Ladehöhe 1800 mm Farbe nach Wahl	€ 1.135,-
H-Gestell für Stirnwand, lose, Breite 1550 mm, 2 Querstreben	€ 182,-	Ersatzrad lose 175/70 R13	€ 138,-
stabile Rohrreling seitlich, links und rechts	€ 156,-	Ersatzrad lose 185/65 R14	€ 145,-
Flachplane 3000 x 1550 mm, Farbe hellgrau	€ 228,-	Ersatzradhalter lose	€ 104,-
Alu-Deckel 299x154x100mm mit 2 Gasfederhubhilfen,		Schiebestütze je Stück	€ 47,-

Sonderanhänger K-ALU mit Zubehör*





Hochlader PTG-Serie*

Räder unter der Ladefläche
Bordwände Aluminium



SERIENAUSSTATTUNG DER HOCHLADER PTG-SERIE:

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Stützrad:** verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
- Ladesicherung:** Ladelänge 2290 mm: 4 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
Ladelänge 2290 mm: 4 Zurrösen unter der Ladefläche
ab Ladelänge 2750 mm: 6 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
ab Ladelänge 2750 mm: 4 Zurrösen unter der Ladefläche
ab Ladelänge 3050 mm: 6 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
ab Ladelänge 3050 mm: 6 Zurrösen unter der Ladefläche
ab Ladelänge 3650 mm: 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
ab Ladelänge 3650 mm: 8 Zurrösen unter der Ladefläche
- Bordwände:** Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
4 steckbare Stahleckerungen für hohe Belastung
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Elektrik:** 12 Volt Beleuchtung, 13-pol. Stecker

Hochlader PTG-Serie*

Räder unter der Ladefläche
Bordwände Aluminium



Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Varianten Fahrwerk	Preis netto ab
P 2214	2290x1490x300	einachs ungebremst/gebremst	750 / 1.350 / 1.500 kg	€ 1.782,-
P 2714	2750x1490x300	einachs/tandem gebremst	1.250 / 1.500 / 2.000 kg	€ 2.684,-
PTG 2714	2750x1490x350	einachs/tandem gebremst	1.500 / 2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 3.157,-
PTG 3014	3050x1490x350	tandem/gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 4.004,-
PTG 3017	3050x1740x350	tandem/gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 3.421,-
PTG 3020	3050x2030x350	tandem/gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 3.828,-
PTG 3614	3650x1490x350	tandem/gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 4.202,-
PTG 3617	3650x1740x350	tandem/gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 3.696,-
PTG 3620	3650x2030x350	tandem/gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 4.114,-
PTG 4217	4250x1740x350	tandem/gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 3.894,-
PTG 4220	4250x2030x350	tandem/gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 4.290,-
PTG 4224	4250x2430x350	tandem/gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 5.203,-
PTG 4817	4850x1740x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 5.137,-
PTG 4820	4850x2030x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 4.972,-
PTG 4824	4850x2430x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 5.676,-
PTG 5417	5450x1740x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 5.676,-
PTG 5420	5450x2030x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 5.533,-
PTG 5424	5450x2430x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 5.863,-
PTG 6017	6050x1740x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 6.061,-
PTG 6020	6050x2030x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 5.929,-
PTG 6024	6050x2430x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 6.479,-





Langgutanhänger ML-Serie*

Räder unter der Ladefläche
Bordwände Aluminium



Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Varianten Fahrwerk	Preis netto ab
ML 3617	3650x1740x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.500 kg	€ 7.128,-
ML 4220	4250x2030x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.500 kg	€ 7.678,-
ML 4820	4850x2030x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.500 kg	€ 8.195,-
ML 5420	5450x2030x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.500 kg	€ 8.877,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaft
Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Stützrad:** verstärktes Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg
- Ladesicherung:** 8 Zurrmulden abklappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
8 Zurrösen unter der Ladefläche
- Deichsel:** Rohrzugdeichsel werkzeuglos ausziehbar, freie Deichsellänge ca. 3100 mm
- Bordwände:** Bordwände aus Aluminium-Hohlprofil, eloxiert 4-seitig abklapp- und abnehmbar
mit versenkten Verschlüssen, steckbare Eckrungen für hohe Belastung
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18mm
- Elektrik:** 12 Volt Beleuchtung, 13-pol. Stecker

HUMER All in One KOMBINATOR

Räder unter der Ladefläche



Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Variante Fahrwerk	Preis netto ab
H04KI3518-35-13	3499x1840x350	tandem/gebremst	3.500 kg	€ 9.052,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Stützrad:** verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg, 2 x Unterlegkeile
- Ladesicherung:** 6 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert, 6 Zurrösen unter der Ladefläche
- Bordwände:** Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen Pendelbordwand hinten
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Elektrik/Hydraulik:** 12 Volt Beleuchtung, kippar mit einfachwirkende elektrische Pumpe + Batterie + Kabelbedienung, 13 pol. Stecker





Heckkipper KHP*

Räder unter der Ladefläche

Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Varianten Fahrwerk	Preis netto ab
KHP 2214	2290x1490x300	einachs/gebremst	1.350 / 1.500 kg	€ 3.388,-
KHP 2714	2750x1490x300	einachs/gebremst	1.500 kg	€ 3.960,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Fahrgestell, verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt für sichere Fahreigenschaften
- Ladesicherung:** 6 versenkte Zurringe
- Bordwände:** Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
4 Stück steckbare Stahleckungen für hohe Belastung
- Ladefläche:** Stahlboden mit 6 versenkten Zurringen
- Elektrik/Hydraulik:** 12 Volt Beleuchtung, 13-pol. Stecker, Handpumpe mit hydraulischer Kippeinrichtung

Heckkipper KHU*

Räder unter der Ladefläche

Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Variante Fahrwerk	Preis netto ab
KHU 2514	2750x1490x350	tandem/gebremst	2.600 kg	€ 4.510,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Stützrad:** verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
- Ladesicherung:** 6 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
6 Zurrösen unter der Ladefläche
- Bordwände:** Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
Pendelbordwand hinten
- Ladefläche:** 4 steckbare Stahleckungen für hohe Belastung
aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Elektrik/Hydraulik:** 12 Volt Beleuchtung, Handpumpe mit hydraulischer Kippeinrichtung

3 Seiten Kipper KDU*

Räder unter der Ladefläche



Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Varianten Fahrwerk	Preis netto ab
KDU 2714	2750x1490x350	einachs tandem/gebremst	1.500 / 2.600 kg	€ 4.565,-
KDU 3014	3050x1490x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 kg	€ 5.962,-
KDU 3017	3050x1740x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 5.643,-
KDU 3020	3050x2030x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 6.160,-
KDU 3617	3650x1740x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 6.490,-
KDU 3620	3650x2030x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 6.886,-
KDU 4217	4250x1740x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 7.205,-
KDU 4220	4250x2030x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 7.546,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Stützrad:** verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
- Ladesicherung:** 6 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
6 Zurrösen unter der Ladefläche
ab Ladelänge 3650 mm: 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
ab Ladelänge 3650 mm: 8 Zurrösen unter der Ladefläche
- Bordwände:** Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
Pendelbordwand hinten
- Ladefläche:** 4 steckbare Stahleckungen für hohe Belastung
aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Elektrik/Hydraulik:** 12 Volt Beleuchtung, 13-pol. Stecker, Handpumpe mit hydraulischer Kippeinrichtung (wahlweise Elektrohydraulik)





Kofferranhänger KL*

Räder neben der Ladefläche



Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Varianten Fahrwerk	Preis netto ab
KL 2512 BEST*	2540x1270x1530	einachs/ungebremst/gebremst	750 / 1.300 kg	€ 2.937,-
KL 2514	2540x1410x1530	einachs ungeb./einachs/tandem gebremst	750 / 1.300 / 2.000 / 2.600 kg	€ 3.531,-
KL 2514	2540x1410x1940	einachs/tandem gebremst	1.300 / 2.000 / 2.600 kg	€ 4.433,-
KL 3015	3040x1560x1940	einachs/tandem gebremst	1.300 / 2.000 / 2.600 kg	€ 4.862,-
KL 3617	3650x1750x1940	tandem gebremst	2.000 kg	€ 6.765,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Stützrad:** verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung
- Aufbau:** Plywood-Elemente mit GFK Oberfläche, Außenfarbe weiß RAL9010, innen weiß, transparentes Lichtdach für gute Sicht beim Beladen, Hecktüre doppelflügelig mit Aluminium-Scharnieren, Edelstahl-Drehstangenverschluss und Edelstahl-Türfeststeller (wahlweise Auffahrklappe anstelle Heckflügeltür) Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest
- Ladesicherung:** Zurrsystem mit verstellbaren Anbinderingen für optimale Ladesicherung, Zurrschienen
- Elektrik:** 12 Volt Beleuchtung, 13-pol. Stecker
12 Volt Innenbeleuchtung mit Schalter

* Bestseller: Einfache Ausführung, ohne Zurrschienen, ohne Innenbeleuchtung, einflügelige Türe

Serie Tik und CK*

Räder neben der Ladefläche

Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Varianten Fahrwerk	Preis netto ab
TIK 2111	2190x1140x1600	einachs/tandem gebremst	1.300 / 1.500 / 2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 4.400,-
TIK 2513	2550x1340x1900	einachs/tandem gebremst	1.300 / 1.500 / 2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 5.159,-
TIK 2514	2550x1490x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 6.600,-
TIK 3013	3050x1340x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 6.919,-
TIK 3014	3050x1490x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 7.227,-
TIK 3017	3050x1740x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 7.238,-
TIK 3614	3650x1490x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 8.085,-
TIK 3617	3650x1740x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 8.239,-
TIK 4214	4250x1490x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 8.371,-
TIK 4217	4250x1740x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 8.536,-
TIK 4814	4850x1490x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 9.086,-
TIK 4817	4850x1740x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 9.570,-
CK 3617	3650x1740x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 7.656,-
CK 4217	4250x1740x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 kg	€ 8.107,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Stützrad:** verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
- Aufbau:** Thermo-Sandwich Aufbau
Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung, Isolierung 40 mm PU-Kern, Außenfarbe silber RAL 9006, Hecktüre doppelflügelig mit Aluminium-Scharnieren
Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20 mm, und Edelstahl-Türfeststeller (wahlweise Auffahrklappe anstelle Heckflügeltür)
Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest
- Elektrik:** 12 Volt Beleuchtung, 13-pol. Stecker

CK ZUSATZAUSSTATTUNG

- Ladesicherung:** Kombi-Ankerschiene verzinkt an beiden Seitenwänden, Höhe 950 mm, Scheuerleiste verzinkt, Höhe 200 mm 3-seitig montiert





Kofferranhänger KP*

Räder unter der Ladefläche



Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Varianten Fahrwerk	Preis netto ab
KP 3017	3050x1740x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 7.546,-
KP 3020	3050x2030x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 7.964,-
KP 3617	3650x1740x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 8.250,-
KP 3620	3650x2030x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 8.580,-
KP 4217	4250x1740x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 8.734,-
KP 4220	4250x2030x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 9.229,-
KP 4224	4250x2430x1900	tandem gebremst	2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 9.900,-
KP 4820	4850x2030x1900	tandem gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 10.252,-
KP 4824	4850x2430x1900	tandem gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 10.747,-
KP 5420	5450x2030x1900	tandem gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 10.967,-
KP 5424	5450x2430x1900	tandem gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 11.462,-
KP 6020	6050x2030x1900	tandem gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 11.935,-
KP 6024	6050x2430x1900	tandem gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 12.133,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Stützrad:** verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
- Aufbau:** Thermo-Sandwich Aufbau
Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung. Isolierung 40 mm PU-Kern, Außenfarbe silber RAL 9006
Hecktüre doppelflügelig mit Aluminium-Scharnieren
Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20 mm, und Edelstahl-Türfeststeller,
(wahlweise Auffahrklappe anstelle Heckflügeltür)
Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik
Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest
- Elektrik:** 12 Volt Beleuchtung, 13-pol. Stecker



Serie Cool Maxx*

Räder neben der Ladefläche, Kühlkofferranhänger Iso 40



Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Varianten Fahrwerk	Preis netto ab
Cool Maxx 2413	2490x1340x1900	einachs gebremst	1.300 kg	€ 8.822,-
Cool Maxx 2914	2990x1490x1900	tandem gebremst	2.600 kg	€ 10.450,-
Cool Maxx 3317	3390x1740x1900	tandem gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 11.297,-
Cool Maxx 3620	3650x2030x1900	tandem gebremst/HOCHLADER	3.500 kg	€ 16.280,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell
- Stützrad/Stützen:** verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg,
4 stabile Kurbelstützen, Tragkraft 6.000 kg
- Aufbau:** Thermo-Sandwich Aufbau Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
Isolierung 40 mm PU-Kern, Rammenschutz 200 mm, Außenfarbe silber RAL 9006, Hecktüre doppelflügelig mit Aluminium-Scharnieren, Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20 mm, und Edelstahl-Türfeststeller
Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik
aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest
- Ladefläche:** 12 Volt Beleuchtung
- Elektrik:** Kälteleistung 1800 Watt, Temperaturregelbereich von +2°C bis +10°C
- Kälteaggregat Arktik 1600 N:** Netzanschluss 230 Volt, umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel, elektronische Abtauautomatik des Verdampfers, selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches Einstellen der Temperatur, das Display ist abschließbar



Multitransporter UP*

Räder unter der Ladefläche



Lademaß in mm	Ausführung	Gesamtgewicht	Nutzlast	Preis netto ab
3650x1740	einachsanhänger gebremst	1800 kg	1.255 kg	€ 3.839,-
4250x2030	tandem	2.600 / 3.000 kg / 3.500 kg	1.930 kg / 2.320 kg	€ 4.444,-
5450x2030	tandem	3.000 kg	2.320 kg / 2.220 kg	€ 6.279,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften, Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Stützrad:** verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
- Ladesicherung:** 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert, 8 Zurrösen unter der Ladefläche
- Aufbau:** Schienenhalterung unter der Ladefläche montiert, 1 Paar Stahl-Auffahrschienen Länge 2.500 mm / Breite 300 mm, Tragkraft 2.400 kg / Paar, Windenbock lose, Handseilwinde 900 kg lose
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Elektrik:** Beleuchtung mit 13-pol. Stecker und Rückfahrcheinwerfer

Autotransporter KHA mit kippbarer Ladefläche*

Räder unter der Ladefläche

Lademaß in mm	Ausführung	Gesamtgewicht	Nutzlast	Preis netto ab
4290x2060	tandem gebremst	2.600 - 3.500 kg	1.890 - 2.670 kg	€ 7.216,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** Einzigartiges verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Stützrad:** verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
- Ladesicherung:** Verzurrmöglichkeit über die gesamte Länge an den Seitenschürzen sorgt für sicheren Transport die Ladefläche kippt selbsttätig durch Schwerpunktverlagerung, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich. die Auffahrschienen sind unter der Ladefläche eingeschoben, einfach nach hinten ziehen und auffahren stabiler Seilwindenbock mit fünf verschiedenen Umlenkpunkten für optimale Seilführung
- Serienausstattung:** 2 Alu-Auffahrschienen, Länge ca 1500 mm, Breite ca. 400 mm
- Elektrik:** 12 Volt Beleuchtung, 13-pol. Stecker

Autotransporter Formel 3*

Typ	Lademaß in mm	Ausführung	Gesamtgewicht	Nutzlast	Preis netto ab
Formel 3	5500x2100x1860	zweiachs gebremst	3.500 kg	2.400 kg	€ 16.685,-
Formel 3	6000x2300x1900	zweiachs gebremst	3.500 kg	2.400 kg	€ 18.522,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen komplett verschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt
- V-Zugdeichsel
- kippbare Ladefläche mit Hydraulikzylinder und Handpumpe (Formel 3)
- Automatikstützrad montiert
- geschlossener Aluminiumboden für höchste Beanspruchung
- Heckseitig feste Auffahrten
- verstellbarer Radanschlag
- 14 Stk. Verzurrösen
- 12 Volt Beleuchtung mit 13 pol. Stecker
- Rückfahrcheinwerfer
- seitlich ausklappbare Rücklichter, für einfaches beladen des Anhängers






Autotransporter Spielberg*

Autotransporter kippbar mit Seilwinde

Typ	Maße	Ausführung	Fahrwerk	Nutzlast ca.	Preis netto
SPIELBERG 4320	4340x2090	zweiachs gebremst	3.000 kg	2280 kg	€ 5.760,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen komplett verschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt
- V-Zugdeichsel
- kippbare Ladefläche mit Hydraulikzylinder und Handpumpe
- Automatikstützrad montiert
- geschlossener Aluminiumboden für höchste Beanspruchung
- Heckseitig feste Auffahrten
- verstellbarer Radanschlag
- 12 Stk. Verzurrösen
- 12Volt Beleuchtung mit 13 pol. Stecker
- Rückfahrcheinwerfer
- seitlich ausklappbare Rücklichter, für einfaches beladen des Anhängers

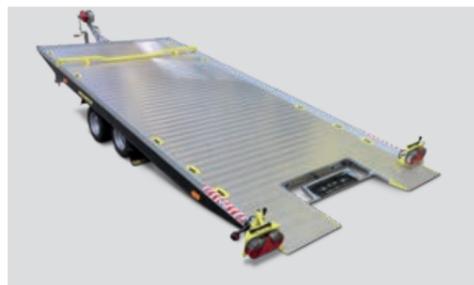

Autotransporter Universal Aluliner TKL*

Räder unter der Ladefläche
kippbare Ladefläche

GANZ ALUMINIUM

Typ	Ladeflächenlänge	Ladeflächenbreite	Gesamtgewicht	Nutzlast	Preis netto
TKL 30-49	4900 mm	2100-2300 mm	3.000 kg	2.350 kg	€ 10.257,-
TKL 35-49	4900 mm	2100-2300 mm	3.500 kg	2.750 kg	€ 11.343,-
TKL 35-55	5500 mm	2200 mm	3.500 kg	2.690 kg	€ 12.694,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Durchgehend gelochter Boden (Kässbohrer)
- Dreipunkt-Verzurrung nach VDI 2700 8.1 / 8.2
- Verzurrbohrungen 6 Stk/m im Seitenborder
- Airlinerschiene beidseitig
- Alu-Felgen
- Starkes Stützrad mit Horizontalhalter
- „Huckepack“-Öse, Rangierrad und Rangiergriff
- Windenaufnahme
- Ersatzradhalter
- Redundante Schienensicherung
- Kunststoffauflagen am Heck
- Automatische Bremsnachstellung



Motorradanhänger ROADSTER*

Räder neben der Ladefläch

Typ	Maße	Bereifung	Fahrwerk	Nutzlast ca.	Preis netto ab
ROADSTER 500 ALU	3200 x 1670 x 2000 mm	185/65R14	2.000 kg	1.400 kg	€ 5.999,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Zurrösen 6x
- Automatik Stützrad
- Alu-Kombi Rampe/Tür 1630x1870mm
- Innenbeleuchtung
- Unterlegkeile
- Rangiergriff
- Verriegelungssystem mit Schlüssel



Motorradanhänger CARGO*

Räder neben der Ladefläch

Typ	Maße	Bereifung	Fahrwerk	Nutzlast ca.	Preis netto ab
CARGO 1300	2800 x 1500 x 1680 mm	165 R13LT	1.300 kg	855 kg	€ 4.497,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Zurrösen 4x
- Automatik Stützrad
- Heckstützensatz
- Alu-Kombi Rampe/Tür 1480x1840 mm
- Innenbeleuchtung
- Unterlegkeile
- Rangiergriff
- Verriegelungssystem mit Schlüssel





Absenkanhänger SA*

Räder neben der Ladefläche

Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Varianten Fahrwerk	Preis netto ab
SA 2515	2590x1540x150mm	einachs/ungebremst	750 kg	€ 1.892,-
SA 2515	2590x1540x150mm	einachs/gebremst	1.400 kg	€ 3.949,-
SA 3117	3140x1790x150 mm	einachs/gebremst	1.500 kg	€ 4.598,-
SA 3717	3740x1790x150 mm	einachs/gebremst	1.800 kg	€ 5.445,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften, komplett im Tauchbad feuerverzinkt, Aufbau 3-seitig aus stabilem Stahlprofil, Radstoßdämpfer montiert
- Aufbau:** durchgehender Auffahrkeil ermöglicht Auffahren über ganze Breite der Ladefläche klappbarer Kennzeichenhalter montiert, stabile, schwenkbare Kunststoffkotflügel montiert
- Ladesicherung:** sicheres und schnelles Verzurren umlaufend am Außenrahmen, 1 Stück Zurring auf der Ladefläche hinten mittig
- Stützrad:** verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
Auffahrwinkel in abgesenktem Zustand ca. 5°
- Elektrik:** Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrcheinwerfer
Handpumpe mit hydraulischer Absenkeinrichtung und mechanischer Absenksicherung

Absenkanhänger Liftomat*

Räder neben der Ladefläche



Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Varianten Fahrwerk	Preis netto ab
LIFT 2412	2485x1270x100	einachs ungebremst	750 kg	€ 2.175,-
LIFT 2716	2740x1620x100	einachs gebremst	1.300 kg	€ 3.385,-
LIFT 3416-25	3450x1620x100	tandem gebremst	2.700 kg	€ 5.517,-
LIFT 3416-30	3450x1620x100	tandem gebremst	3.000 kg	€ 6.577,-
LIFT 3416-35	3450x1620x100	tandem gebremst	3.500 kg	€ 6.804,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Geschweißter feuerverzinkter Grundrahmen
- wasserabweisende Sperrholzplatte 15 mm, hinten angeschrägt
- Aluseitenwände 10 cm auf 3 Seiten
- Stützrad verstärkt
- Beleuchtung 12 V mit 13-pol. Stecker
- 4 Bindeösen in den Bodenecken
- hydraulisch absenkbar mit Absenksicherung

Absenkanhänger SATG*

Räder neben der Ladefläche



Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Varianten Fahrwerk	Preis netto ab
SATG 2513	2550x1340x350	einachs/tandem gebremst	1.800 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 7.183,-
SATG 2514	2550x1490x350	einachs/tandem gebremst	1.800 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 7.271,-
SATG 3013	3050x1340x350	einachs/tandem gebremst	1.800 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 7.348,-
SATG 3014	3050x1490x350	einachs/tandem gebremst	1.800 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 7.403,-
SATG 3017	3050x1740x350	einachs/tandem gebremst	1.800 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 7.909,-
SATG 3614	3650x1490x350	einachs/tandem gebremst	1.800 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 8.206,-
SATG 3617	3650x1740x350	einachs/tandem gebremst	1.800 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 8.492,-
SATG 4214	4250x1490x350	einachs/tandem gebremst	1.800 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 8.899,-
SATG 4217	4250x1740x350	einachs/tandem gebremst	1.800 / 2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 9.207,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften, Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt, Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen, 2 integrierte Rohrabstellstützen vorne
- Stützrad:** verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
- Ladesicherung:** 4 stabile Anbindeösen in den Ecken verschweißt
- Eigenschaften:** Anhänger in an- und abgehängtem Zustand absenkbar optimale Belademöglichkeit mit Gütern aller Art
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest, Hintere Bordwand abklappbar als Überfahrblech
- Elektrik:** Hydraulikanlage mit Handpumpe und Senkventilen (wahlweise Elektrohydraulik)
12 Volt Beleuchtung, 13-pol. Stecker





Baumaschinenanhänger ABU*

Räder neben der Ladefläche, Auffahrampen



Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Varianten Fahrwerk	Preis netto ab
ABU3015	3050 x 1590 x 300	tandem/gebremst	3.000/3.500 kg	€ 5.258,-
ABU3017	3050 x 1790 x 300	tandem/gebremst	3.000/3.500 kg	€ 5.478,-
ABU3615	3650 x 1590 x 300	tandem/gebremst	3.000/3.500 kg	€ 6.765,-
ABU3617	3650 x 1790 x 300	tandem/gebremst	3.000/3.500 kg	€ 6.149,-
ABU4215	4250 x 1590 x 300	tandem/gebremst	3.000/3.500 kg	€ 6.556,-
ABU4217	4250 x 1790 x 300	tandem/gebremst	3.000/3.500 kg	€ 6.919,-

Sondergrößen auf Anfrage

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt, Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen
- Achsen:** mit automatisch nachstellender Bremse (bei gebremster Ausführung)
- Stützrad:** Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
- Ladesicherung:** 12 Paar Ladungssicherungspunkte, Belastbarkeit pro Zurrpunkt von 2000 kg
- Eigenschaften:** 2 Stück abklappbare und seitenerstellbare Alu Auffahrampen mit integrierter Bodenabstützung, mit einer Tragkraft von 3500 kg/Paar
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Elektrik:** Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrcheinwerfer

Universaltransporter LKP*

Räder unter der Ladefläche, Ladefläche kippbar



Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Varianten Fahrwerk	Preis netto ab
LKP 3617	3650x1740	einachs/gebremst	1.500 / 1800 kg	€ 4.631,-
LKP 4220	4250x2030x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 7.513,-
LKP 4224	4250x2430x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 8.228,-
LKP 4820	4850x2030x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 8.426,-
LKP 4824	4850x2430x350	tandem/gebremst	2.600 / 3.000 / 3.500 kg	€ 9.064,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Stützrad:** verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
- Ladesicherung:** die Ladefläche ist durch Schwerpunktverlagerung oder hydraulisch nach hinten kippbar, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich
8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
8 Zurrösen unter der Ladefläche
- Bordwände:** Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, dreiseitig abklappbar, abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18mm, geteilt, rutschhemmend und wasserfest Stahlgitterauffahrklappe über die gesamte Breite, Höhe 850 mm, mit Gasfederhubhilfe, geringer Windfang
- Elektrik:** 12 Volt Beleuchtung, 13-pol. Stecker





Maschinentransporter / Kipper Kombinator Mega*

Räder unter der Ladefläche



Typ	Kastenmaß in mm	Ausführung	Zulässiges Gesamtgewicht	Preis netto ab
H020UD4220-35-13	4250x2030x350	tandem/gebremst	3.500 kg	€ 11.275,-
H020UD4224-35-13	4250x2430x350	tandem/gebremst	3.500 kg	€ 12.199,-
H020UD4820-35-13	4850x2030x350	tandem/gebremst	3.500 kg	€ 12.430,-
H020UD4824-35-13	4850x2430x350	tandem/gebremst	3.500 kg	€ 12.782,-

SERIENAUSSTATTUNG

- Rahmen:** einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Achsen, bei gebremster Ausführung:** mit automatisch nachstellender Bremse
- Stützrad:** verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
- Aufbau:** die Ladefläche ist hydraulisch nach hinten kippbar, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich.
Hydraulische Zweiseitenkipplung für Schüttgut
Seilwindenbock montiert
- Ladungssicherung:** 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
8 Zurrösen unter der Ladefläche
- Bordwände:** Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, dreiseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
4 steckbare Stahlecken für hohe Belastung
- Ladefläche:** aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, geteilt mit Stoß, rutschhemmend und wasserfest
Stahlgitterauffahrklappe über die gesamte Breite, Höhe 850mm, mit Gasfederhubhilfe, mit Aluriffelblech geschlossen
- Hydraulik:** Elektrohydraulik mit Funkfernbedienung im Behälter montiert, mit Batterie und Ladegerät
- Elektrik:** Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrcheinwerfer

MIETSERVICE
07246-7401-0

**MIETKAUF
ZINSENFREI**

**1/3 Anzahlung,
der Rest in 12 kleinen
Mietkaufraten*!**



Standorte



WIEN

Am Stadtrand von Wien, 2km zur SCS
1230 Wien
Altmannsdorfer Str. 200

Bernhard Berger Tel. 0664 60 94 94 06



LIEBOCH

Direkt an der A2, Abfahrt Lieboch
8501 Lieboch
Johann-Humer-Straße 1

Jürgen Nachbagauer Tel. 0664 60 94 94 05
Alexander v. Ederen Tel. 0664 60 94 94 13



GUNSKIRCHEN

Am Stadtrand von Wels, Abfahrt Wels West
4623 Gunskirchen bei Wels
Grünbach 10

Robert Bartulovic Tel. 0664 60 94 94 08



LINDACH

Direkt an der A1, Abfahrt Laakirchen Ost
4663 Lindach/Laakirchen
Johannes Humer-Straße 1

Herbert Hirschvogel Tel. 0664 60 94 94 02



KRAMSACH

Direkt an der A12, Abfahrt Kramsach
6233 Kramsach
Amerling 131a

Pierre Reichegger Tel. 0664 60 94 94 15



BAD GOISERN (HUMER PARTNER)

Direkt an der B145
4822 Bad Goisern
Bundesstraße 47

Alex Putz Tel. 0664 76 77 51 9



SULZ (HUMER PARTNER)

Direkt an der A14, Abfahrt Klaus
6832 Sulz
Industriestraße 2

Bernhard Schöch Tel. 0699 17 15 31 31



KLAGENFURT (HUMER PARTNER)

Am Stadtrand von Klagenfurt, Abfahrt Klagenfurt-Ost
St. Jakober Straße 40
9020 Klagenfurt am Wörthersee

László Illes Tel. 0463 477 67 12



Besuchen Sie uns auch auf
Facebook, Instagram und YouTube!