Austauschbarer Ladungsträger Typ UAL

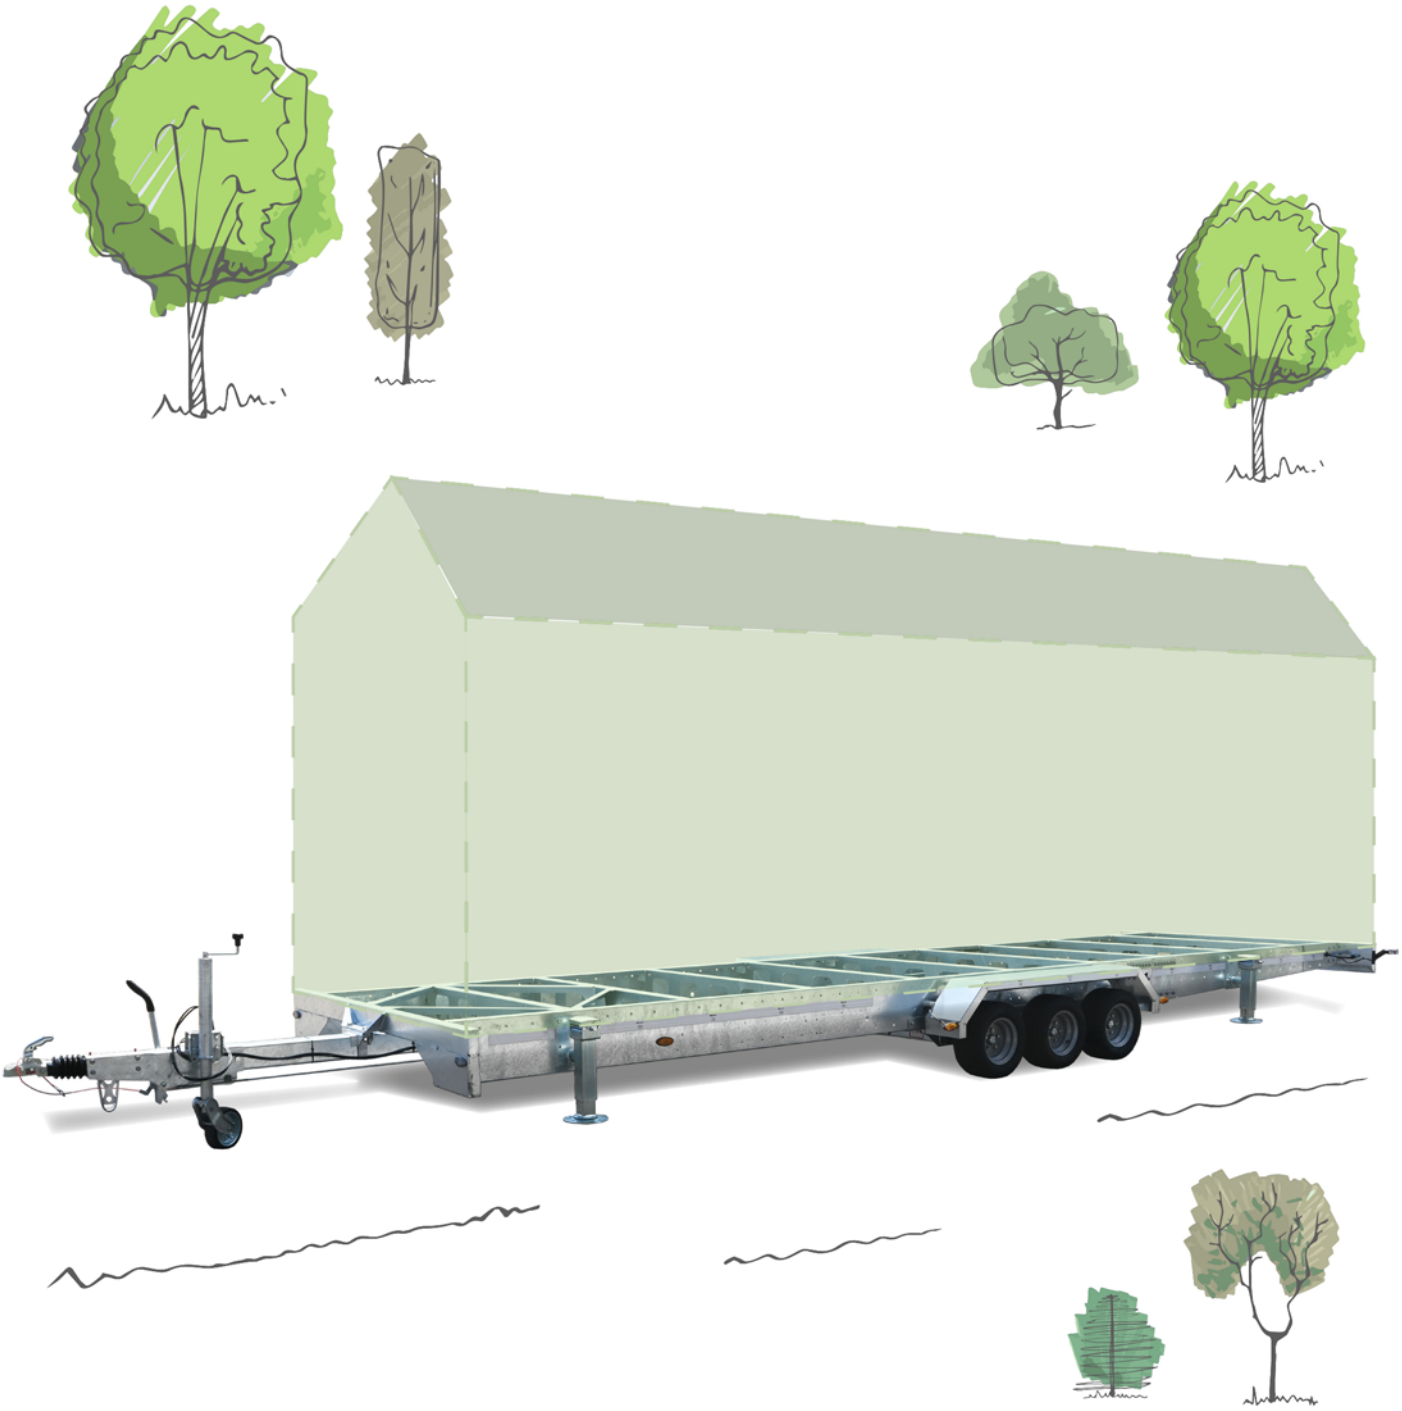

AUSTAUSCHBARER LADUNGSTRÄGER TYP UAL

TECHNISCHE DATEN
AUSFÜHRUNG 3500 KG

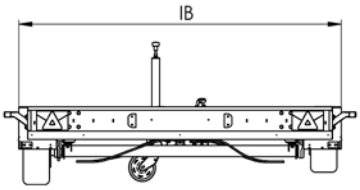

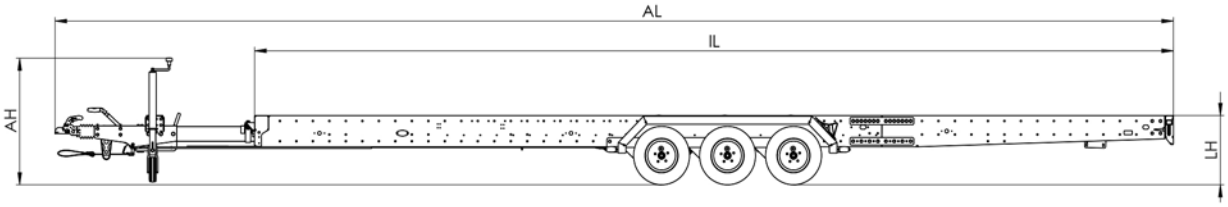

Chassis-Maße IL x IB in mm	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe beladen/unbeladen in mm	Bereifung	Außenmaße AL x AB x AH in mm	Typ = Best.-Nr.
5400 x 2440	3500	2765	515/565	195/55 R10 SF	7095 x 2440 x 1000	UAL 5424-35-10
6600 x 2440	3500	2695	515/565	195/55 R10 SF	8295 x 2440 x 1000	UAL 6624-35-10
7200 x 2440	3500	2670	515/565	195/55 R10 SF	8895 x 2440 x 1000	UAL 7224-35-10
7800 x 2440	3500	2655	515/565	195/55 R10 SF	9495 x 2440 x 1000	UAL 7824-35-10
8400 x 2440	3500	2570	515/565	195/55 R10 SF	10 095 x 2440 x 1000	UAL 8424-35-10

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

Stabiles „Fundament" für den Aufbau von Tiny Houses

Achsverschiebung am aufgebauten Chassis

- Zur Korrektur der Stützlast durch vorbereitete Bohrungen leicht realisierbar

Inklusive CoC (Certificate of Conformity)

Aufbauberatung und Service

© HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge GmbH. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand März 2023

SERIENAUSSTATTUNG

Rahmen

- Stabile und verwindungssteife C-Profil-konstruktion in Modulbauweise, verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt, äußerst langlebig
- Ausführung für Aufbaubreiten bis 3000 mm
- Querträger mit offenen Durchbrüchen, 190 x 140 mm, zur Gewichtsreduzierung und Installationsdurchführung
- Bohrungsvorbereitung zur Montage von seitlichen Bodenverstärkungskonsolen und zusätzlichen Halterungen in den Querträger-bereichen

Fahrwerk/Bremsen

- Tridem-Achsaggregat, verschiebbar im 140 mm-Raster, zur Anpassung der Stützlast
- Rohrzugdeichsel, komplett demontierbar
- Auflaufgebremst
- Stahl-Kotflügel verzinkt, verschiebbar im 140 mm-Raster

Stützrad

- Verstärktes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers

Ladungssicherung

- Mithilfe von herkömmlichen Spanngurten
- Inklusive Anleitung zur Ladungssicherung unter Beachtung der Anforderungen an die jeweilige Bodenplatte

Elektrik

- Beleuchtung (12 V) mit 13-poligem Stecker und im Heckleuchtenträger geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten

AUSTAUSCHBARER LADUNGSTRÄGER TYP UAL

TECHNISCHE DATEN
AUSFÜHRUNG 6000 KG



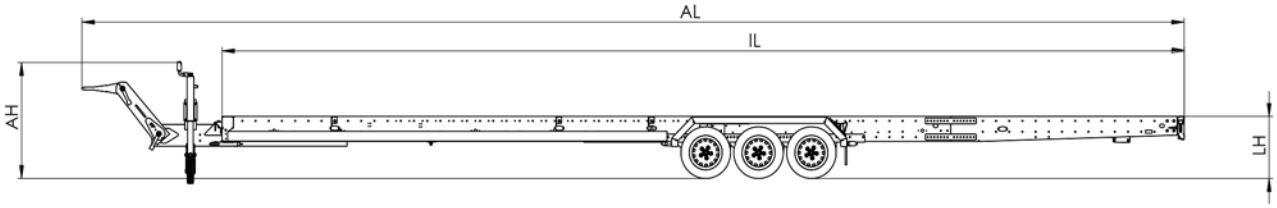

Chassis-Maße IL x IB in mm	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe beladen/unbeladen in mm	Bereifung	Außenmaße AL x AB x AH in mm	Typ = Best.-Nr.
7200 x 2440	6000	4830	575/625	195/50 R13C	8900 x 2440 x 1100	UAL 7224-60-13
7800 x 2440	6000	4820	575/625	195/50 R13C	9500 x 2440 x 1100	UAL 7824-60-13
8400 x 2440	6000	4760	575/625	195/50 R13C	10 100 x 2440 x 1100	UAL 8424-60-13
9000 x 2440	6000	4750	575/625	195/50 R13C	10 700 x 2440 x 1100	UAL 9024-60-13
9600 x 2440	6000	4720	575/625	195/50 R13C	11 300 x 2440 x 1100	UAL 9624-60-13
10200 x 2440	6000	4710	575/625	195/50 R13C	11 900 x 2440 x 1100	UAL 10224-60-13

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

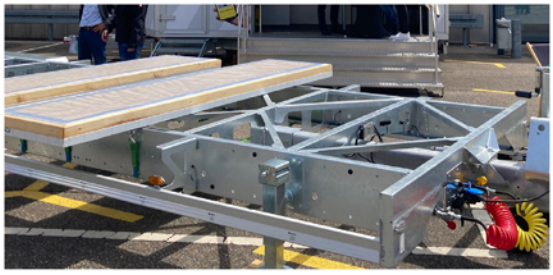

Stabiles „Fundament" für den Aufbau von Tiny Houses

- Mit einer Zuladung von bis zu 4830 kg

Achsverschiebung am aufgebauten Chassis

- Zur Korrektur der Stützlast durch vorbereitete Bohrungen leicht realisierbar

Inklusive CoC (Certificate of Conformity)

Aufbauberatung und Service

© HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge GmbH. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand März 2023

SERIENAUSSTATTUNG

Rahmen

- Stabile und verwindungssteife C-Profil-konstruktion in Modulbauweise, verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt, äußerst langlebig
- Ausführung für Aufbaubreiten bis 3000 mm
- Querträger mit offenen Durchbrüchen, 190 x 140 mm, zur Gewichtsreduzierung und Installationsdurchführung
- Bohrungsvorbereitung zur Montage von seitlichen Bodenverstärkungskonsolen und zusätzlichen Halterungen in den Querträger-bereichen

Fahrwerk/Bremsen

- Tridem-Achsaggregat, verschiebbar im 140 mm-Raster, zur Anpassung der Stützlast
- Höhenverstellbare Zugeinrichtung mit DIN-Zugöse, komplett demontierbar
- Druckluftbremsanlage mit ALB und ABV
- Stahl-Kotflügel verzinkt, verschiebbar im 140 mm-Raster
- Geprüfter Unterfahrschutz seitlich jeweils links & rechts vor der Achse sowie heckseitig

Stützrad

- Verstärktes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 800 kg für sicheres Abstellen des Anhängers

Standgewicht abgestützt

- Max. 10 000 kg (unter Verwendung von geeigneten Stützen)

Ladungssicherung

- Mithilfe von herkömmlichen Spanngurten
- Inklusive Anleitung zur Ladungssicherung unter Beachtung der Anforderungen an die jeweilige Bodenplatte

Elektrik

- Beleuchtung (24 V) mit 15-poligem Stecker/ Steckdose und im heckseitigen Unterfahr-schutz geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten

ZUBEHÖRPORTFOLIO

AUSFÜHRUNG 3500 & 6000 KG

- Isolierte Bodenplatte als Fundament für den Aufbau
- Auflagekonsolen für die Bodenplatte in Ausführung für den Anbau vor und hinter dem Achsaggregat
- Ladungssicherungsset, bestehend aus Zurrösen, Befestigungsmaterial und Spanngurten
- Halteschienen für die Leitungsdurchführung im Chassis
- Schwerlast-Kurbelstützen für sicheres Abstellen des Tiny Houses am Bestimmungs ort

© HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge GmbH. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand März 2023

Standorte

WIEN

Am Stadtrand von Wien, 2km zur SCS
1230 Wien
Altmannsdorfer Str. 200

Bernhard Berger **Tel. 0664 60 94 94 06**

LIEBOCH

Direkt an der A2, Abfahrt Lieboch
8501 Lieboch
Johann-Humer-Straße 1

Alexander v. Ederen **Tel. 0664 60 94 94 13**

GUNSKIRCHEN

Am Stadtrand von Wels, Abfahrt Wels West
4623 Gunskirchen bei Wels
Grünbach 10

Robert Bartulovic **Tel. 0664 60 94 94 08**
Herbert Hirschvogl **Tel. 0664 60 94 94 02**

KRAMSACH

Direkt an der A12, Abfahrt Kramsach
6233 Kramsach
Amerling 131a

Tamara Hägele **Tel. 0699 12 78 60 44**

BAD GOISERN (HUMER PARTNER)

Direkt an der B145
4822 Bad Goisern
Bundesstraße 47

Alex Putz **Tel. 0664 76 77 51 9**

SULZ (HUMER PARTNER)

Direkt an der A14, Abfahrt Klaus
6832 Sulz
Industriestraße 2

Bernhard Schöch **Tel. 0699 17 15 31 31**

KLAGENFURT (HUMER PARTNER)

Am Stadtrand von Klagenfurt, Abfahrt Klagenfurt-Ost
St. Jakober Straße 40
9020 Klagenfurt am Wörthersee

László Illes **Tel. 0463 477 67 12**

HUMER.COM

Besuchen Sie uns auch auf Facebook, Instagram und YouTube!